



ARMADO

1. Quita los envoltorios, quita las cuatro ruedas

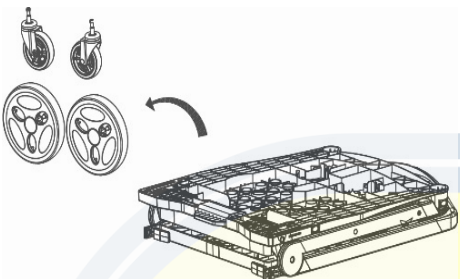

2. Coloque las ruedas en los orificios correspondientes de la plataforma inferior

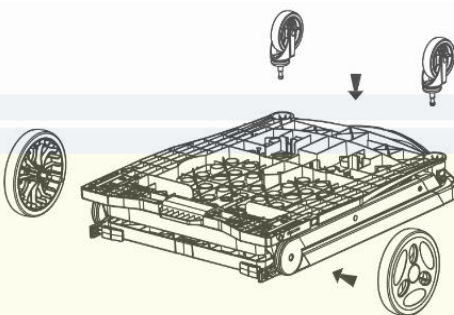


3. Pulse el botón y tire hacia arriba del asa (el asa puede situarse en dos posiciones)



4. Coloque la cesta en la plataforma superior y fíjela tirando de la correa y sujete la cesta cuando esté plegada



5. Pise el pedal para colocar el freno y levántelo para quitar el freno.

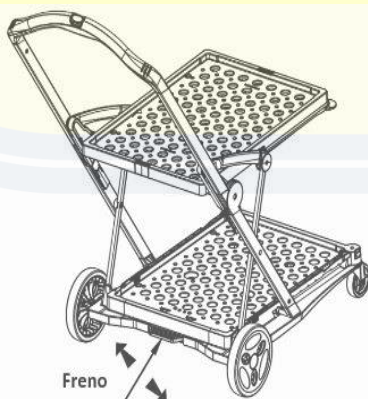

6. Tire hacia arriba la plataforma superior para cargar mercancías de mayor tamaño; también se puede colocar la cesta en la plataforma inferior.



7. Cuando la carga de la plataforma esté entre 20 y 40 kg, extraiga los postes de soporte y sújuelos contra la plataforma superior




DESARMADO


8. Pulse el botón y tire hacia abajo del asa




9. Mantenga el carro apoyado en el suelo haciendo que las patas de apoyo queden verticales al suelo

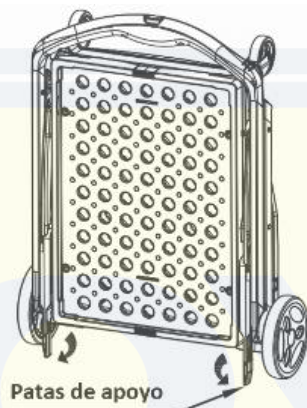

10. Pulsa el botón para quitar las cuatro ruedas

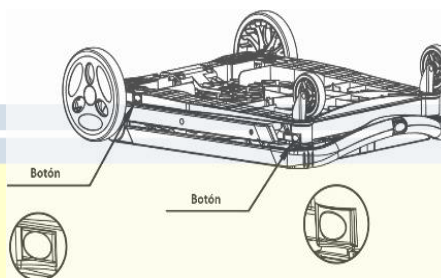

11. Las ruedas se ocultan en la parte trasera de la plataforma inferior

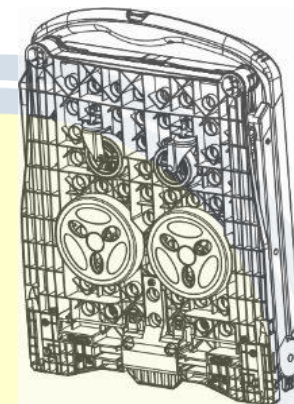

Material: Aluminio, fierro colado y plástico (polipropileno PP)

Material de las ruedas: plástico resistente (cauchos termoplásticos TPR)

Medidas abierto: Largo 99.6 * Ancho 61.3 * Alto 108.4 cm

Medidas cerrado: Largo 73 * Ancho 55.3 * Alto 10.6 cm

Peso: 10 Kg

Capacidad de la plataforma superior: 40 Kg con los tubos de soporte

Capacidad de la plataforma inferior: 50 Kg

Capacidad Máxima: 90 Kg

Garantía: 3 meses