


No.	Descripción
1	Pasador
2	Rueda
3	Arandela
4	Perno
5	Fuelle
6	Bastidor principal
7	Viga de refuerzo
8	Zapata
9	Tuerca
10	Eje
11	Pasador dividido
12	Componente
13	Asa

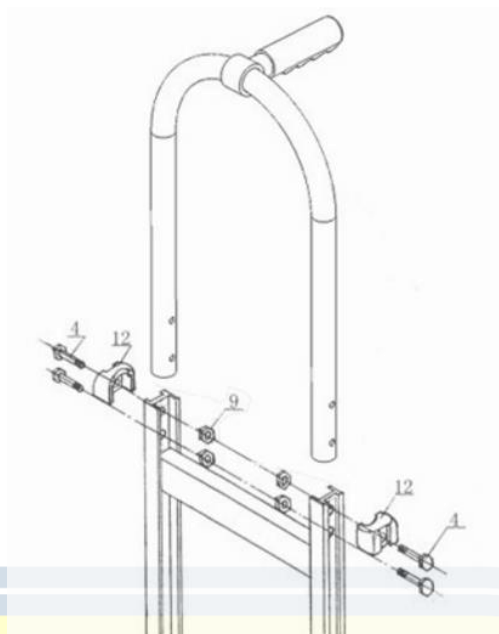


Montaje de la parte superior

Coloque el componente (12) e inserte el asa (13)

Introduzca los pernos (4) en los orificios y apriete las tuercas (9)

Montaje de la parte inferior

Primero, ensamble la zapata (8), la viga de refuerzo (7), el fuelle (5) al bastidor principal (6) como se muestra en la imagen y coloque los pernos (4) y las tuercas (9) en segundo lugar, pase el eje (10) a través del fuelle (5) e inserte el pasador dividido (11). A continuación, coloque las ruedas (2) e inserte la arandela (3) junto al pasador (1) con la parte trasera abierta. Por último, después del ajuste, apriete los pernos (4).

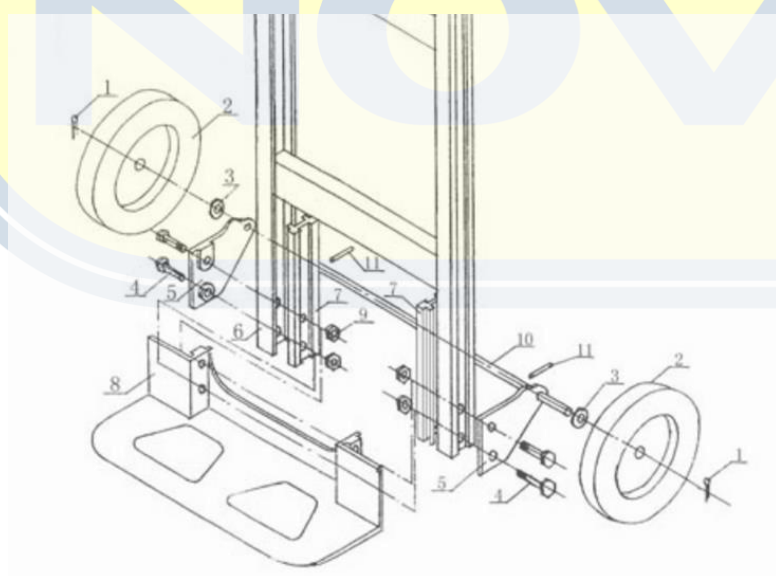

Material: Aluminio y plástico (polipropileno PP)

Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)

Dimensiones: Largo 46.7 * Ancho 50.6 * Alto 133 cm

Peso: 9.4 Kg

Capacidad Máxima: 200 Kg

Garantía: 3 meses