

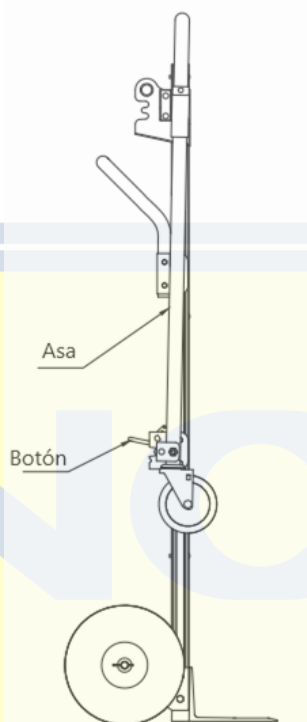


ARMADO

1. Pulse el botón y empuje ligeramente el asa

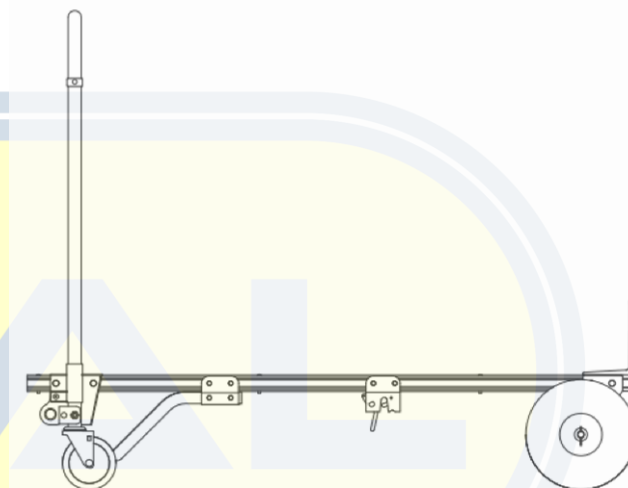


2. Sujete el asa e incline de forma vertical el carro para bajarlo

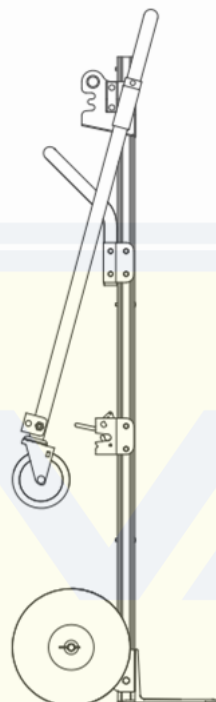


DESARMADO

1. Sujete el asa e incline de forma horizontal el carro para levantarlo

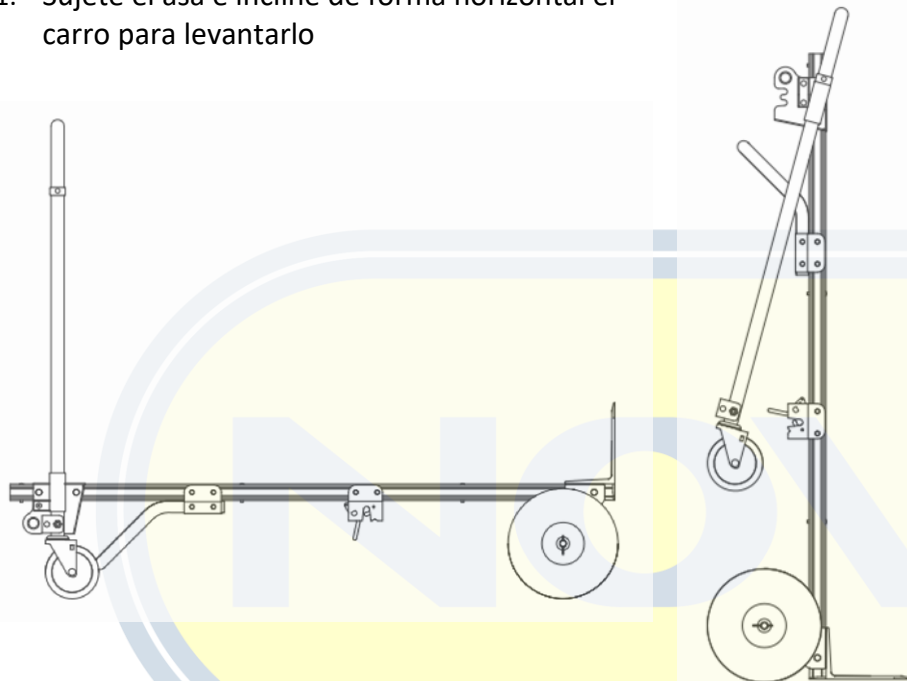

2. Empuje ligeramente el asa y bloquee el botón

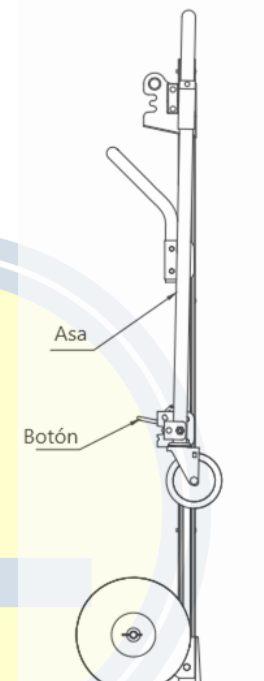

Material: Aluminio, plástico (polipropileno PP y cauchos termoplásticos TPR)

Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)

Medidas en cuatro ruedas: Largo 114 * Ancho 52 * Alto 115 cm

Medidas en dos ruedas: Largo 47 * Ancho 52 * Alto 156 cm


Peso: 19 Kg

Capacidad máxima en dos ruedas: 200 Kg

Capacidad máxima en cuatro ruedas: 250 Kg


Garantía: 3 meses

No.	Descripción
1	Pasador
2	Rueda
3	Arandela
4	Perno
5	Fuelle
6	Bastidor principal
7	Viga de refuerzo
8	Zapata
9	Tuerca
10	Eje
11	Pasador dividido
12	Componente
13	Asa

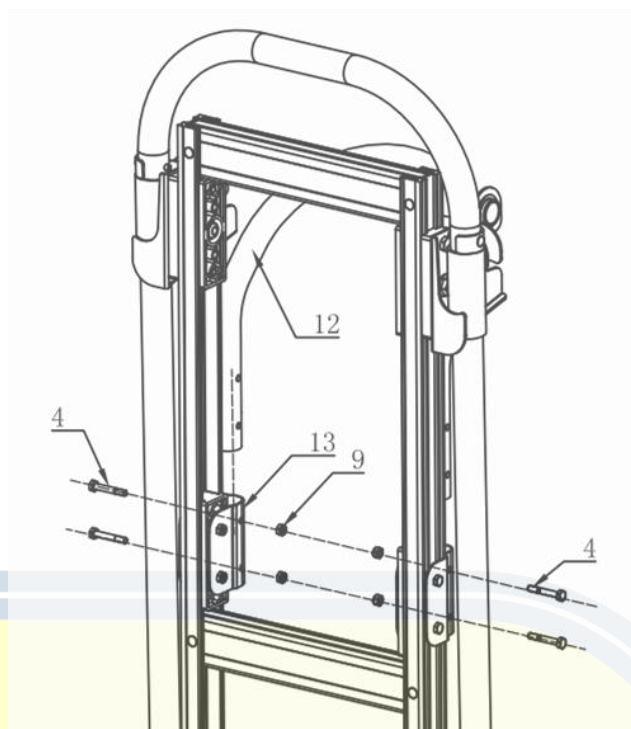

Montaje de la parte superior

Coloque el componente (12) e inserte el asa (13)
Introduzca el perno (4) en los orificios y apriete las tuercas (9)

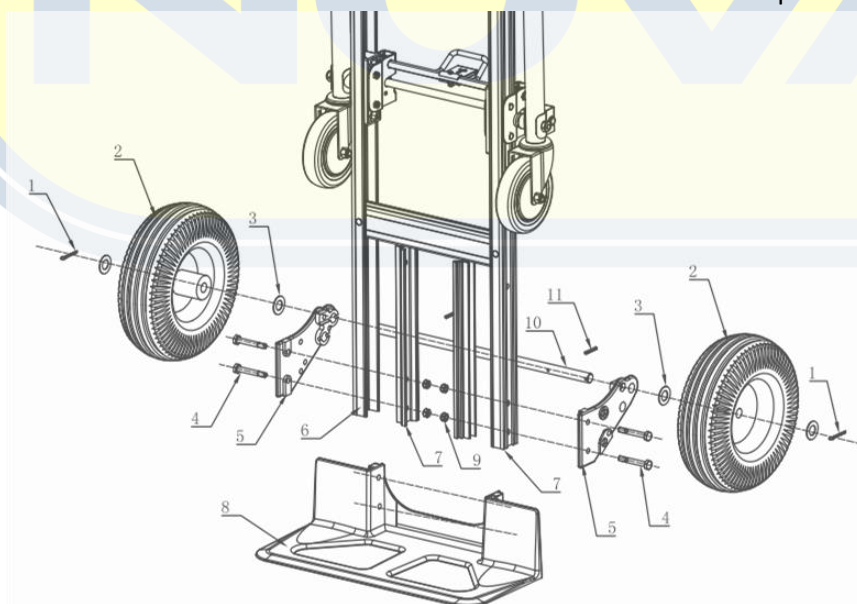

Montaje de la parte inferior

Primero, ensamble la zapata (8), la viga de refuerzo (7), el fuelle (5) al bastidor principal (6) como se muestra en la imagen y coloque los pernos (4) y las tuercas (9) en segundo lugar, pase el eje (10) a través del fuelle (5) e inserte el pasador dividido (11). A continuación, coloque las ruedas (2) e inserte la arandela (3) junto al pasador (1) con la parte trasera abierta. Por último, después del ajuste, apriete los pernos (4).