


No.	Descripción
1	Asa
2	Vaina
3	Tornillo
4	Tuerca
5	Pasamanos
6	Eje
7	Pasador
8	Rueda
9	Junta
10	Pasador
11	Placa lateral izquierda
12	Placa superior
13	Placa inferior
14	Tubo cuadrado
15	Placa lateral derecha
16	Carrocería

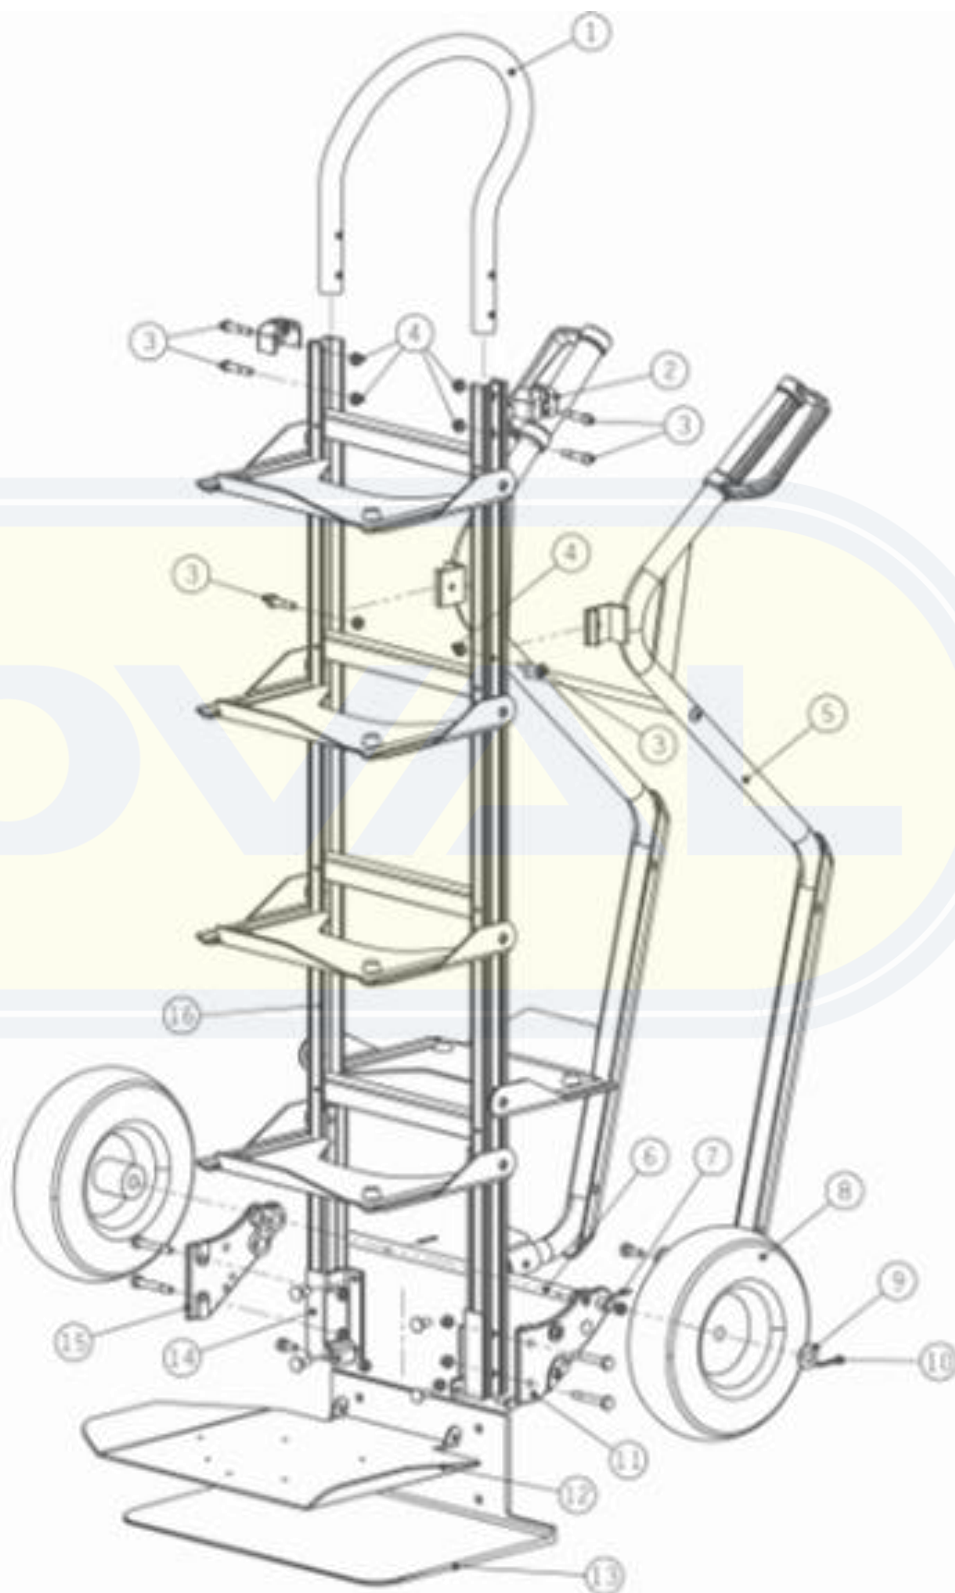

Montaje de la parte inferior

1. Instale la placa superior (12) e inferior (13), el tubo cuadrado (14), la placa lateral derecha (15), el pasamanos (5), en la carrocería según el dibujo
2. Coloque la placa lateral derecha (15) en el eje (6), abra el pasador (7) de resorte, luego coloque la rueda (8) y la junta (9), inserte el pasador (10) dejando la cola del pasador se separado.
3. Coloque la placa lateral izquierda (11) en el eje (6), abra el pasador (7) de resorte, luego coloque la rueda (8) y la junta (9), inserte el pasador (10) dejando la cola del pasador se separado.
4. Después de ajustar toda la pieza, apriete los tornillos (3) y tuercas (4) para asegurar.

Montaje de la parte superior

Instalar la vaina (2), a continuación, insertar el asa (1), apuntar al agujero el tornillo (3) y la tuerca (4) de ajuste para fijar todo el carro de terminar el montaje

Material: Aluminio, plástico (polipropileno PP y cauchos termoplásticos TPR)

Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)

Dimensiones: Largo 74 * Ancho 50.6 * Alto 152.5 cm

Peso: 19 Kg

Capacidad Máxima: 250 Kg

Garantía: 3 meses