


FICHA TÉCNICA



Especificaciones		
Peso máximo y división	300 g / 0.01 g	600 g / 0.01 g
Clase de exactitud	Fina (II)	
Peso mínimo	0.2 g	
Acabado de la báscula	Plástico ABS	
Acabado de la charola	Acero inoxidable	
Dimensiones de la báscula	28.6 cm de largo*18.3 cm de ancho*7.8 cm de alto	
Dimensiones de la Charola	13 cm de diámetro	
Peso de la báscula	1.3 KG	
Dimensiones del empaque	28x32x15 cm	
Peso con empaque	1.5 KG	
Dimensiones del empaque maestro	30x36x67 cm	
Peso del empaque maestro	8 KG	
Display	LCD con luz automática	
Teclado	Membrana	
Interfaz	Conexión RS 232	
Pesa patrón	200 g	500 g
Tipo de alimentación	Eliminador / Pilas 6 AA (Opcional)	
Eliminador	Entrada (110/220 Vca 50/60 Hz)	Salida (6 Vcd a 100 mA.)
Velocidad	2 velocidades (según modelo)	
Unidades	g / oz / lb / ct / gn / tl / ozt / dwt / pz	
Temperatura	0°C a 40° C	
Humedad	85%RH Sin rocío	
Peso adicional	Pesada inferior (puede colgar objetos por la parte inferior para conocer su peso)	
Funciones	Contador de piezas, Tara, velocidad rápida, pesada inferior y estable para la operación	
Garantía	12 meses	

Mapa de explosión

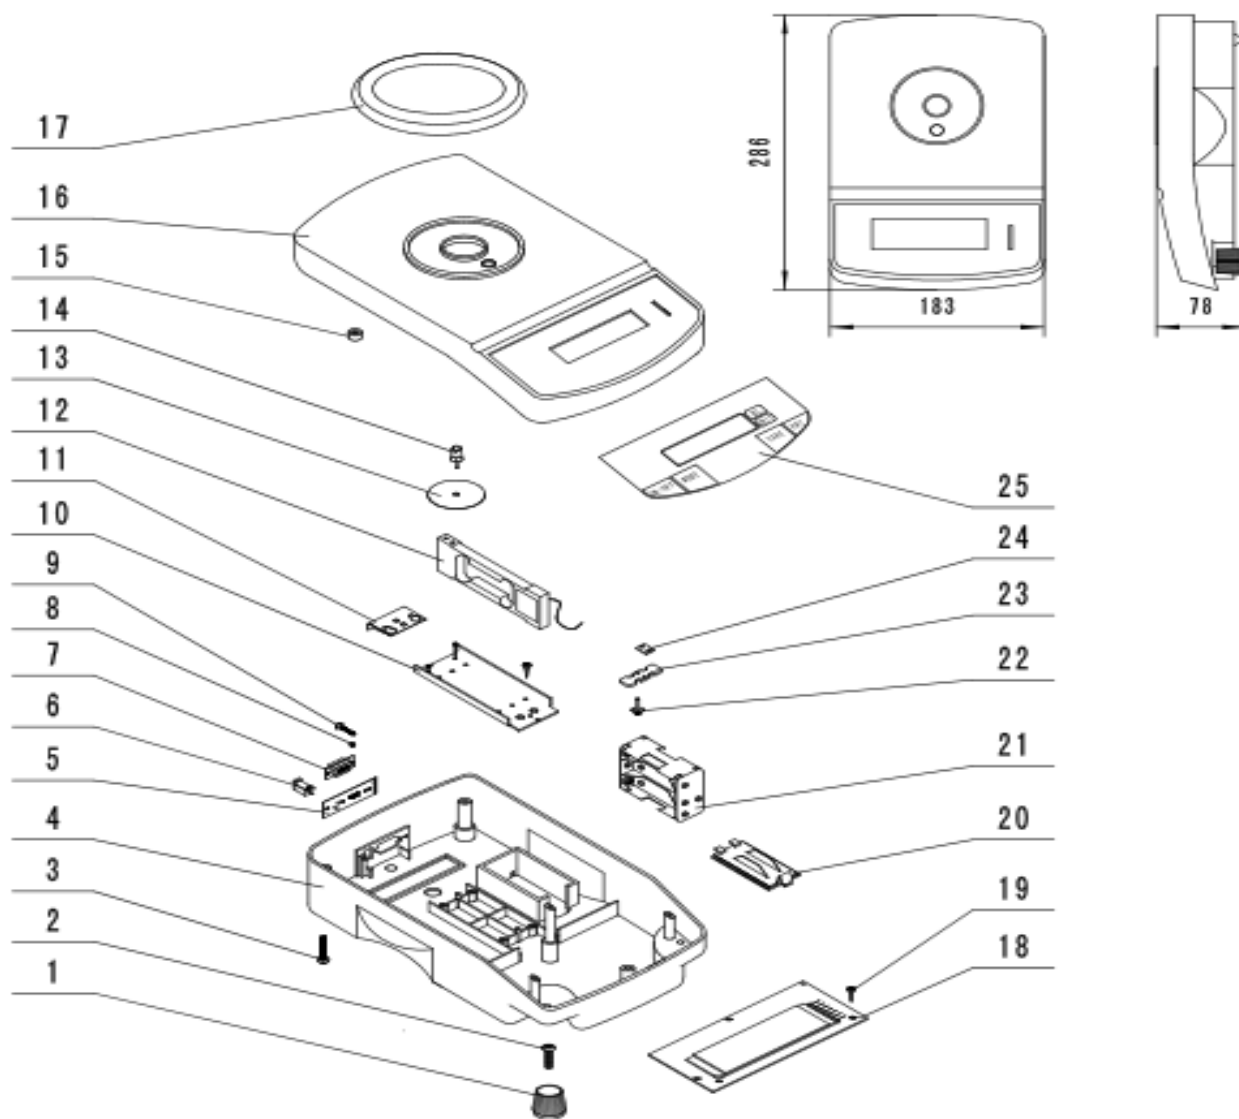

1	Patas de ajuste. (niveladoras).	13	Base de charola.
2	Tornillos cabeza tubular 5x20.	14	Poste de cobre.
3	Tornillos cabeza redonda 4x30.	15	Tuerca hexagonal.
4	Carcasa inferior.	16	Carcasa inferior.
5	Placa de sujeción metálica.	17	Charola de acero inoxidable.
6	Plug de voltaje.	18	Display con tarjeta madre.
7	Conector RS232. (DB9).	19	Tornillos cabeza redonda.
8	Tuerca hexagonal.	20	Tapa de batería.
9	Tornillos cabeza redonda.	21	Caja para pilas.
10	Base de la celda de carga.	22	Tornillos cabeza redonda.
11	Gancho inferior.	23 y 24	Ajuste de la celda de carga
12	Celda de carga.	25	Calcomanía de teclado.