

FICHA TÉCNICA


NUEVO DISEÑO



NOM

DGN: 312.01.2017.2901

Especificaciones			
Peso máximo y división	200 kg/50g	300 kg/100g	600 kg/200g
Clase de exactitud	MEDIA (III)		
Memorias	9 memorias directas		
Conexión	Inalámbrica de hasta 5 mts		
Acabado de la Bascula	Acero inoxidable		
Dimensiones y peso (200 kg/50g)	32 * 42 cm	8.4kg	
Dimensiones y peso (300kg/100g)	42 * 52 cm	12 kg	
Dimensiones y peso (600kg/200g)	62 * 52 cm	20 kg	
Dimensiones del empaque (200 kg/50g)	35 * 62 * 14 cm		
Dimensiones del empaque (300kg/100g)	44.5 * 73 * 14 cm		
Dimensiones del empaque (600kg/200g)	56 * 82 * 16 cm		
Peso del Módulo	1.1 kg		
Dimensiones del Módulo	16.5 x 25 x 8 cm		
Módulo Display	LCD de peso, precio e importe.		
Teclado	Acero inoxidable / Push boton		
Acabado de la Charola	Acero inoxidable		
Alimentación	Entrada (110/240 Vca 50/60 Hz)	Salida (6 Vcc a 500 mA.)	
Batería	4Vcc/4Ah (Interna recargable)		
Duración de la Batería	80 horas.		
Protección	Sobre peso		
Unidades	Kg, LB y PZA.		
Temperatura	0°C a 40° C		
Funciones	Tara, Cambio, hold, suma de productos, Conteo de piezas, cambio de unidades.		




**2 Adaptadores 6V
(incluidos)**




**Display corrido
Peso, precio y total**


Dimensiones del Módulo.

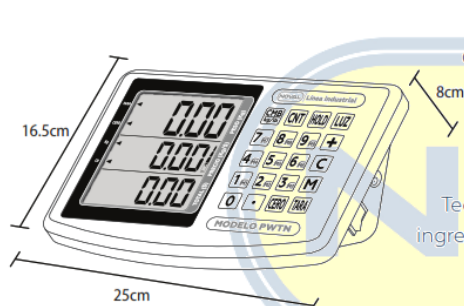

Nuevas funciones en el teclado.

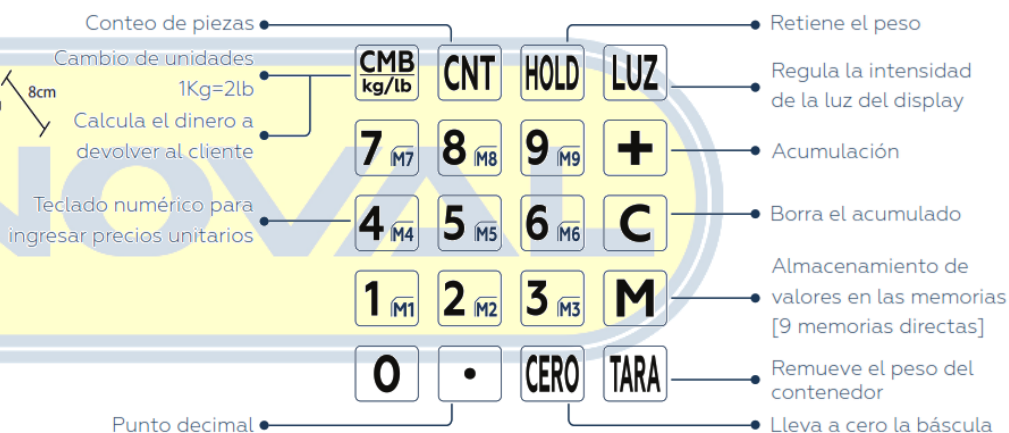


Mapa de explosión de la plataforma

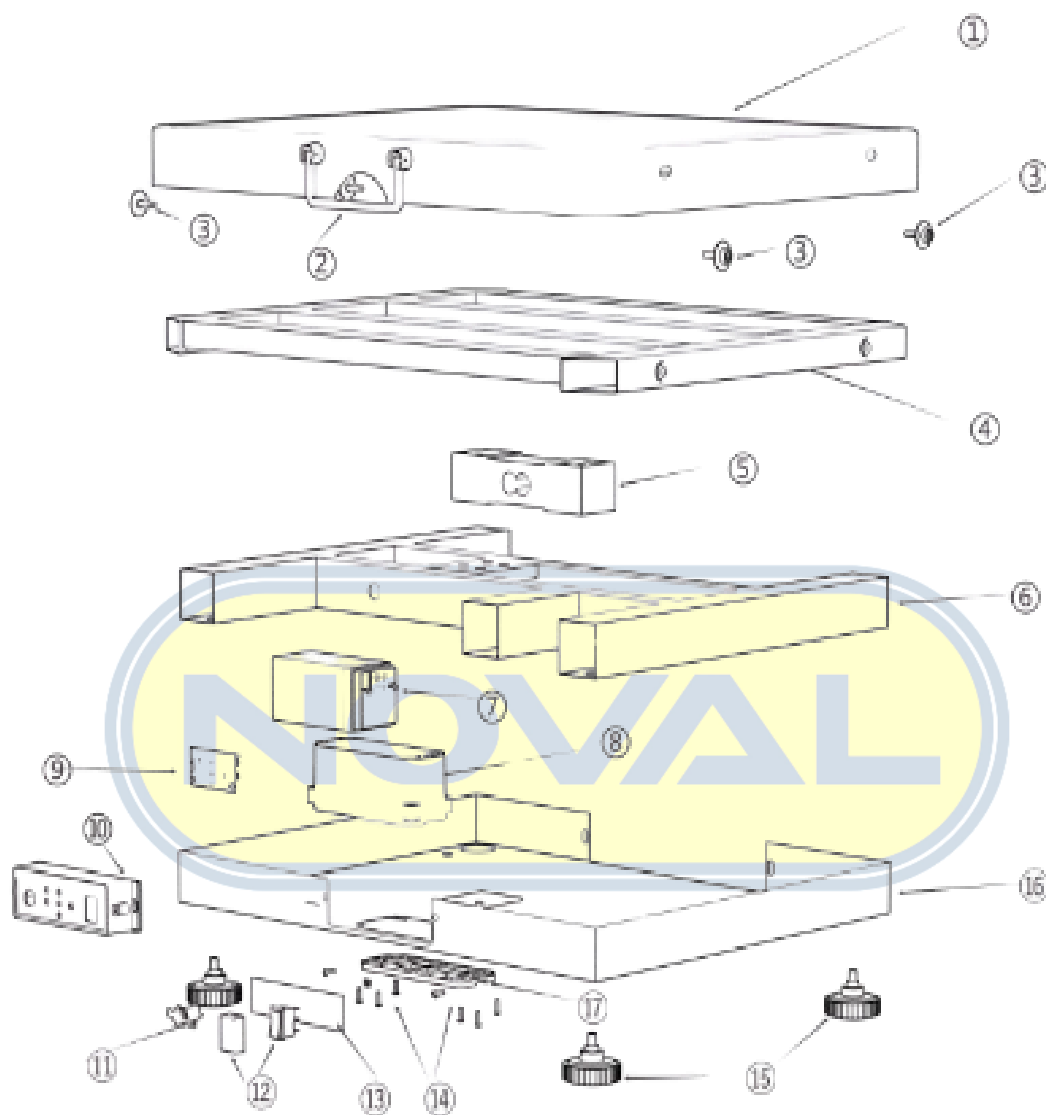

NO	PARTE	NO	PARTE
1	Plato	10	Caja de señales
2	Manija de sujeción	11	Conector de corriente
3	Tornillos	12	Interruptor
4	Marco superior	13	Estampa
5	Celda de carga	14	Tornillos
6	Marco inferior	15	Patas niveladoras
7	Batería	16	Placa base
8	Caja de batería	17	Tapa de batería
9	PCB		

Mapa de explosión del modulo

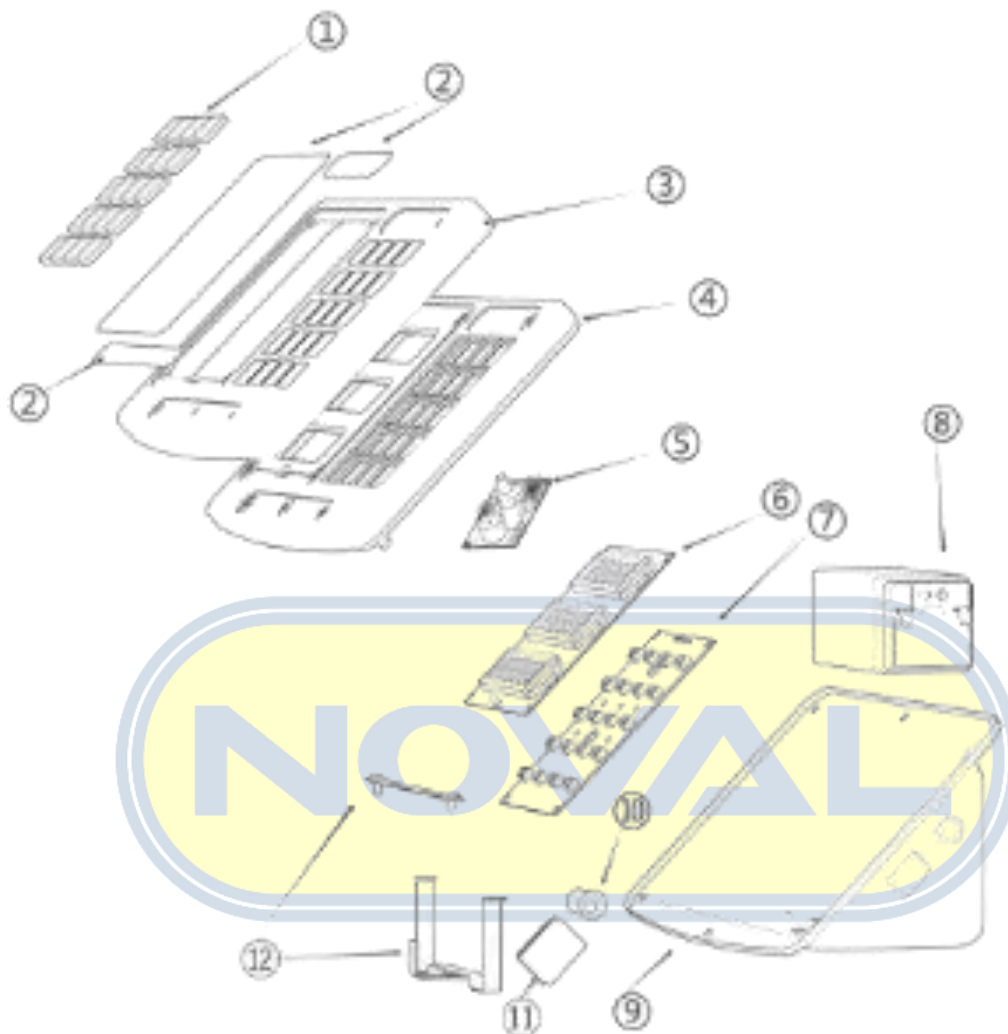

NO	PARTE
1	Teclas
2	Estampa
3	Marco
4	tablero de plástico
5	PCB
6	pantalla
7	teclado
8	batería
9	Marco trasero
10	Conector de corriente
11	interruptor
12	barra de presión de la batería