


FICHA TÉCNICA

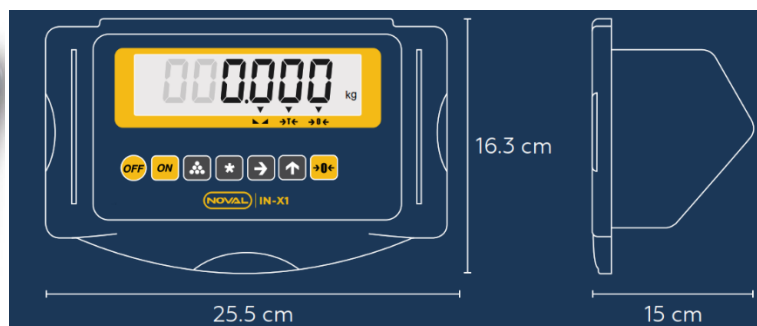

NOM

INFORMACIÓN TÉCNICA.

Modelo (configurable)	X1
Peso máximo	Configurable
Luz	La luz de fondo ofrece dos opciones: un modo de encendido constante y un modo de ahorro de energía.
Clase de exactitud	MEDIA (III)
Soporte de celdas	4*350Ω u 8*700Ω celdas
Sensibilidad (celda de carga)	2.0V
Frecuencia de muestreo	40 veces/segundo
Pantalla	Lcd Luz blanca
Interfaz de comunicación	RS232 peso continuo
Distancias de transmisión	50m máximo
Alimentación	110vca/60hz cable de uso rudo
Batería	6V/4A (Interna recargable)
Duración de batería	80 horas
Módulo con acabado	Acero inoxidable
Teclado	Membrana
Temperatura	0°C a 40° C
Humedad	85%RH Sin rocío.
Divisiones	15,000
Unidad de medida	Kg y lb
Medidas de módulo	21.5 cm x 15 cm x 6 cm
Peso	1.45 kg
Dimensiones del empaque	26.5*17.5*16.5 cm
Peso con empaque	1.64 kg
Dimensiones del empaque maestro	60*47.5*57.5 cm
Peso del empaque maestro	27KG/caja/15 Uds.
Función	Conteo de piezas, suma de pesos, tara, pesa animales, apagado automático.
Garantía	12 meses