




1. Asegúrese que haya recibido todas las piezas.

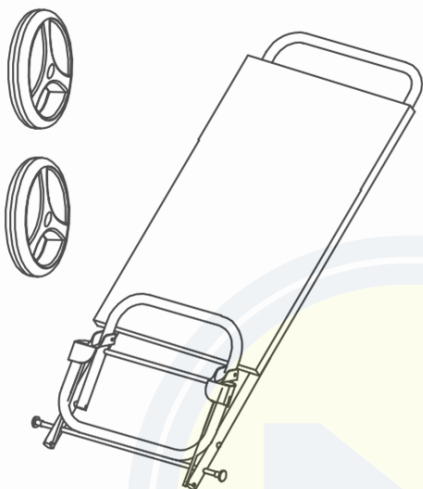


2. Desdoble el tubo de la base hacia abajo para que la estructura se detenga

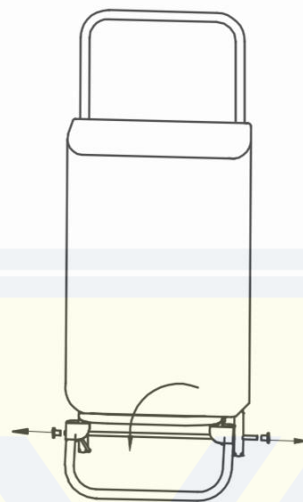


3. Retire las tapas de seguridad de los ejes de las ruedas y coloque las llantas hasta oír "click"

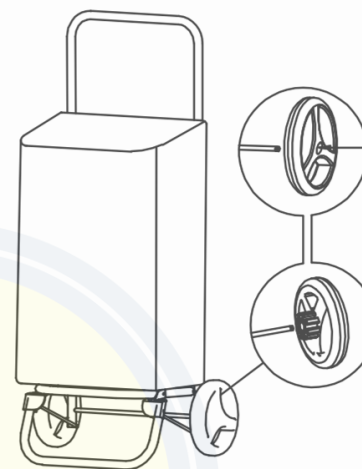

4. Acomode la bolsa sobre la estructura del carrito y fije con los 3 velcros

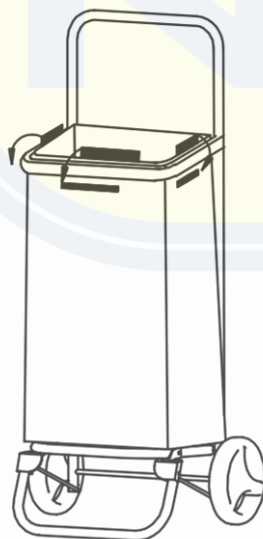

5. Fije la bolsa de la parte trasera colocando los velcros alrededor del tubo superior e inferior

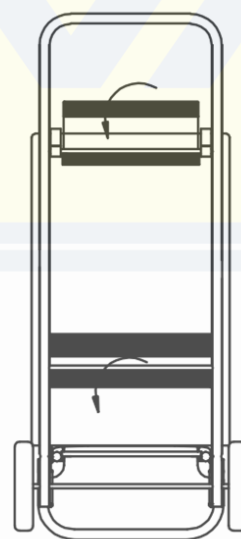

6. Puede colocar su carrito en el carrito del supermercado fijándolo con los seguros a los costados del tubo superior trasero

