




1. Asegúrese que haya recibido todas las piezas



2. Retire las tapas de seguridad de los ejes de las ruedas y coloque las ruedas empujándolas sobre la vara de metal hasta escuchar un "click"

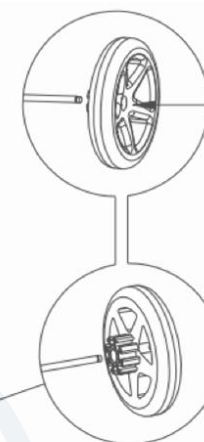

3. Presione los botones de bloqueo rojos y empuje hacia abajo para abrir el marco

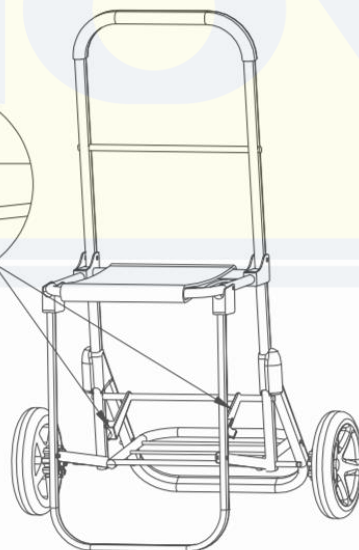

4. Abra la bolsa principal y empuje la base hacia abajo; coloque la bolsa principal sobre el carrito, asegúrelo con el velcro sobre la barra superior e inferior delantera

